



***Décembre 2025***

***Devis technique – Scène PNG***

---

---

360, boulevard de la Vérendrye E.

Gatineau (Québec) J8P 6K7

**DIRECTEUR TECHNIQUE (Pour la Maison de la Culture de Gatineau)**

Joël Vaillancourt

Bureau : 819 243-2345, poste 2103

Télécopieur : 819 243-2527

[vaillancourt.joel@gatineau.ca](mailto:vaillancourt.joel@gatineau.ca)

**RESPONSABLE DES LOCATIONS DE SALLE (Pour la Maison de la Culture de Gatineau)**

Cindy Lefebvre

Bureau : 819 243-2345, poste 2545

Télécopieur : 819 243-2527

[lefebvre.cindy@gatineau.ca](mailto:lefebvre.cindy@gatineau.ca)

---

---

Dernière révision : Décembre 2025

## Table des matières

TABLE DES MATIÈRES .....	2
INFORMATIONS GÉNÉRALES, ACCÈS, SCÈNE, ACCROCHAGE, PORTEUSES, .....	3
HABILLAGE, ÉLECTRICITÉ, ACCESSOIRES SCÉNIQUES, COMMUNICATION, .....	4
ÉCLAIRAGE, SONORISATION, .....	5
VIDÉO, .....	6
LOGES, HOTELS, RESTAURANTS, .....	7
DIRECTIONS, .....	8
ANNEXE I: POSITION ET RÉPARTITION DES CINTRES, .....	9
ANNEXE II: PLAN DE LA SCÈNE, .....	9
ANNEXE III: PLAN DES SIÈGES DE LA SALLE, .....	11
ANNEXE V: PLAN GÉNÉRAL DES LIEUX, .....	12

## Informations générales

Capacité :	588 sièges (dont 10 amovibles - voir deux prochains items).
Fauteuils roulants :	2 paires de bancs amovibles situés de part et d'autre du parterre et près des sorties.
Régie au parterre :	Régie permanente dans la salle dont 6 sièges amovibles supplémentaires devant la régie pour accommoder les consoles invitées.

## Accès

Débarcadère pouvant accueillir des véhicules de 12' à 20' maximum de type cube; les véhicules arrivent perpendiculairement à la porte du débarcadère. Quai de chargement situé à 19" du sol arrivant directement au niveau de la scène à 20' de la coulisse côté cour. Une porte de 5'10" de largeur par 8'1" de hauteur sépare le débarcadère de la scène.

## Scène

Aire de jeu :	35' de largeur x 39'10" de profondeur (proscenium en arc)
Largeur incluant les coulisses :	54'
Profondeur total au mur arrière :	44'6"
De l'avant-scène au cadre (proscenium) :	14'7"
Du cadre au mur du fond :	29'11"
Largeur du cadre :	45'2"
Hauteur du cadre :	17'10"
Hauteur du parterre à la scène :	2'8"
Hauteur sous les poutrelles du plafond:	22'10"

Le plancher est fait de lattes de bois peintes à l'époxy noir.

## Accrochage

- Poutrelles de 24" au plafond orientées perpendiculairement à la scène et espacées aux 48" sur toute la largeur de la scène. Ces dernières abritent tout le système d'accrochage et permettent la suspension d'éléments scéniques additionnels au besoin.
- 3 anneaux de suspension situé devant le cadre de scène (voir le plan de scène) pouvant supporter chacun 3000 livres pour un total de 9000 livres

## Porteuses

- 3 porteuses motorisées\* d'une portée de 36' avec une capacité de charge maximale de 800 livres, munies de circuits d'éclairage.
- 4 porteuses fixes\* d'une portée de 36'

\*Voir annexe I pour la répartition des porteuses.

## Habillage\*

- Rideau de scène noir en velours plissé s'ouvrant à la grecque (sur rail) manuellement côté jardin.
- Rideaux mi-fond noir en velours plissé s'ouvrant à la grecque (sur rail) manuellement côté jardin.
- Rideau de fond noir en velours, sur rail avec ouverture au centre.
- Trois frises noires, fixes devant chacun des rails des trois précédents rideaux.
- Trois paires de pendillons noirs en position fixes monté sur rails permettant de changer l'ouverture. pour un maximum de 30" par pendrillon et pouvant être pivoté pour mieux cacher les coulisses.

\*Voir annexe I pour répartition des porteuses.

## Électricité

- Panneau de raccordement munis de connecteurs Cam-Lock situés côté cour à l'arrière scène. 1 sources triphasées 208 volts 200 ampères pour l'éclairage.

## Accessoires scéniques

- Une grande quantité de lutrins de musiciens;
- 1 lutrin de conférencier (Podium);
- 8 praticables noirs, 4' x 8', avec pattes de 8", 16", 32";
- 12 praticables noirs, 4' x 4', avec pattes de, 16", 24";
- 1 échafaudage hydraulique
- 1 escabeau 8'

## Communication

- 1 réseau de communication microcom de Pliant;
- 10 stations portatives sans-fil, avec assortiment de casques simples oreille;

## Éclairage

- Régie à l'arrière du parterre;
- Console GrandMA3 compact;
- Éclairage de la salle en LED contrôlé par boîtier Crestron ou par DMX;

### Gradateurs :

- 48 gradateurs Leviton (NSI) NDS-12, 2,4 KW avec baie de raccordement pour la répartition des circuits dans le théâtre;
- Circuiterie en TL3, 20A sauf quelques exceptions au FOH lointain et les latéraux en U-ground 20A

### Inventaire des luminaires :

- 6 projecteurs de découpe ETC, 26° 750W;
- 10 projecteurs de découpe ETC, 36° 750W;
- 14 projecteurs de découpe ETC, 50° 750W (FOH);
- 2 projecteurs de découpe ETC Source Four Zoom (25°/50°) 750 W(FOH);
- 35 projecteurs de type Par LED Chauvet ColorDash Par-H12 ip
- 7 lampe asservies Chauvet R1X Spot;
- 8 lampe asservies Chauvet R2X Spot ;
- 10 fresnels 750W (6") pas de volet;
- 2 projecteurs de poursuite Altman 1000Q, 1000W;

### Accessoires :

- Générateur de brouillard MDG Atmosphère

### Gélatines :

- Sélection très restreinte de gélatines; il est fortement recommandé que l'artiste fournit ses propres gélatines.

## Sonorisation

- Régie dans la salle au fond du parterre.

### Système de sonorisation principal :

- 12 haut-parleurs passifs (6 par côté) EV X1I-212/120-B;
- 4 haut-parleurs basses fréquences passif EV X12-128;
- 2 Amplificateur Dynacord IPX20 :4;

### Système de retour de scène (moniteur) :

- 8 haut-parleurs actifs EV PXM-12MP;
- 4 haut-parleurs passifs EV ELX112;
- 4 haut-parleurs actifs EV ELX112P;
- 2 haut-parleurs actifs EV ELX115P;

Appareils de contrôle audio :

- 1 console numérique Allen&Heath Avantis avec D-Pack
- 1 boîte multi-connecteurs Allen&Heath Gx 48 :16

Micromphones et accessoires:

- 9 microphones Shure SM-58 ;
- 9 microphones Shure SM-57 ;
- 1 microphone Shure Beta-52 ;
- 2 microphones Shure SM-81 ;
- 2 microphones Rode NT5 ;
- 1 microphone Audio Technica MB6K ;
- 3 microphones Audio Technica MB5K ;
- 4 microphones sans fil Shure ULX-D ;
- 2 microphones casque sans fil Sennheiser HSP-4 ;
- 4 microphones sans fil Shure BLX4/SM58 ;
- 2 microphones sans fil avec récepteur double Shure BLX 288 ;
- 5 Di passive Radial ProDI ;
- 3 Di active Behringer Ultra-Di Di1000 ;
- 2 Di Stéréo Digiflex DSPDI ;
- 1 Di passive Digiflex DPDI ;
- Sélection de pieds de micros et supports divers.

Distribution du signal :

- Multicâble principal 40 paires (32/8) sur scène, côté jardin,

## Vidéo

- 1 projecteur Epson G6270W fixe ;
- 1 écran de cinéma fixe suspendu derrière le cadre de scène d'une dimension de 18' x 18'. Surface blanche pour projection avant seulement ;
- 1 écran mobile Da-Lite Fastfold Deluxe (11,5' x 6,5'). Surface blanche pour projection avant et arrière.

## **Loges**

- 3 loges pouvant accueillir confortablement 12 personnes comprenant 1 salle de bains avec douches,

## **Hôtels**

### **Quality Inn et Suites**

111, rue Bellehumeur, Gatineau  
819 568-5252 – demander le tarif culturel

### **Hôtel V**

585, boulevard la Gappe, Gatineau  
819 243-8586

### **Holiday Inn Crowne Plaza**

2, rue Montcalm, Hull  
819 778-3880  
Ventes : 819 778-3040, poste 202

### **Hotel Comfort Inn**

630, boulevard de la Gappe  
819 243-6010

### **Ramada Plaza – Manoir du Casino**

75, rue Edmonton  
819 777-7538  
1 800 296-9046  
Karine Boivin : 819 777-7868, poste 624

## **Restaurants**

- Liste des restaurants disponibles à la salle

## Directions

### Par l'Ontario

Du centre-ville de Montréal à la Polyvalente Nicolas Gatineau, prévoir 2 h 30. Si vous arrivez par Ottawa après 16 h (lundi au vendredi), prévoir 45 minutes supplémentaires pour les embouteillages.

Prendre l'autoroute 40 (et 417) jusqu'à Ottawa;  
À Ottawa, prendre la sortie Nicolas/Gatineau/Mann;

À la sortie, prendre l'embranchement Mann, mais ne pas prendre la rue Mann. Suivre les indications pour la rue King Edward (petite pancarte) et aller tout droit sur King Edward jusqu'au pont MacDonald-Cartier (le pont n'est pas indiqué, mais prendre la sortie Gatineau – autoroute 5).

Traverser le pont MacDonald-Cartier et prendre la sortie Autoroute 50, Gatineau-Montréal;  
Sur l'autoroute 50, prendre la sortie Boulevard Labrosse;

À la sortie, tourner à droite sur Labrosse et filer tout droit jusqu'au boulevard de la Vérendrye.

### Par le Québec

Du centre-ville de Montréal à la Polyvalente Nicolas Gatineau, prévoir 2 h 15.

Prendre l'autoroute 50 jusqu'à Gatineau;  
À Gatineau prendre la sortie Boulevard Labrosse;

À la sortie, tourner à gauche sur Labrosse et filer tout droit jusqu'au boulevard de la Vérendrye.

### Destination

La Polyvalente Nicolas-Gatineau est situé au  
360, boulevard de la Vérendrye

Le quai de chargement se trouve du côté gauche de l'édifice, entre le bâtiment principal et le Complexe Branchaud-Brière

Plusieurs espaces de stationnement sont réservés pour vous près de l'entrée principale, incluant assez de place pour un camion de type cube d'un maximum de 20'

## Annexe I


### Position et répartition des porteuses et des rideaux

#	Description	Dimensions	Dégagement sous ou [Ouverture]	Dist. «Z»	Divers
1	Frise 1	45'L x 2'6"H	15' 4"	2"	Velours noir
2	Rideau maison	45'L x 18'H	0"	6"	Ouverture à la Grecque côté jardin
3	Écran de projection	19'8"L x 18'H	0" à 18'	1' 4"	Écran blanc sur baril d'enroulement
4	*Électrique 1	36'L	17' 2"	2' 6"	Motorisée, charge max 550lb
5	Pendrillon 1	5'4"L x 18'8"H	[34'4"]	4' 6"	Sur rail et sur pivot, ±30" max / côté
6	Perche fixe 1	36'L	17' 2"	4' 8"	2" Diamètre - Immobile
7	*Électrique 2	36'L	17' 2"	10'	Motorisée, charge max 550lb
8	Pendrillon 2	5'4"L x 18'8"H	[34'4"]	11' 6"	Sur rail et sur pivot, ±30" max / côté
9	Perche fixe 2	36'L	17' 2"	12' 8"	2" Diamètre - Immobile
10	Frise 2	45'L x 5'H	15' 2"	13'	Velours noir
11	Mi-fond	45'L x 19'H	0"	13' 8"	Ouverture à la Grecque côté jardin
12	Perche fixe 3	36'L	17' 2"	16' 8"	2" Diamètre - Immobile
13	Pendrillon 3	5'4"L x 18'8"H	[34'4"]	19' 4"	Sur rail et sur pivot, ±30" max / côté
14	*Électrique 3	36'L	17' 2"	20' 8"	Motorisée, charge max 550lb
15	Perche fixe 4	36'L	17' 2"	24' 10"	2" Diamètre - Immobile
16	Frise 3	45'L x 5'H	15' 2"	25'	Velours noir
17	Rideau de fond noir	45'L x 19'H	0"	25' 6"	Sur rail, ouverture au centre

N.B. : La distance « Z » est située au point 0 de la scène donc au centre arrière du cadre de scène.


## Annexe II

### Plan de la scène

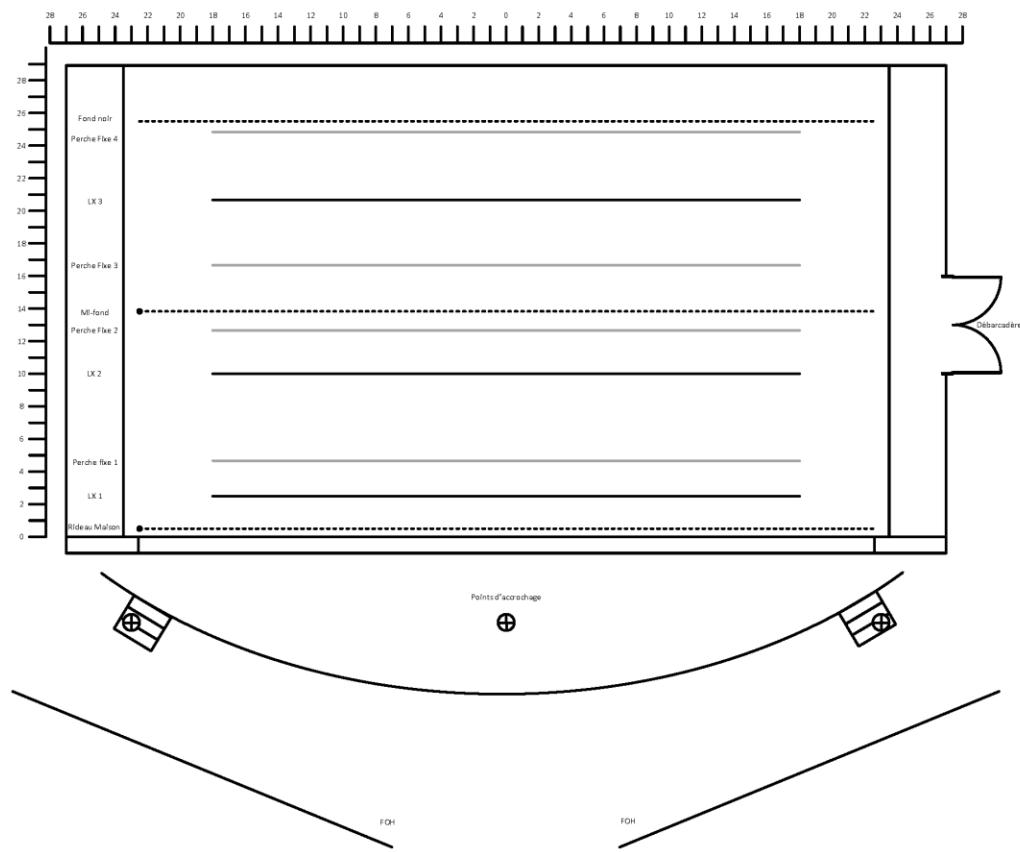

## Annexe III

### Plan des sièges de la salle

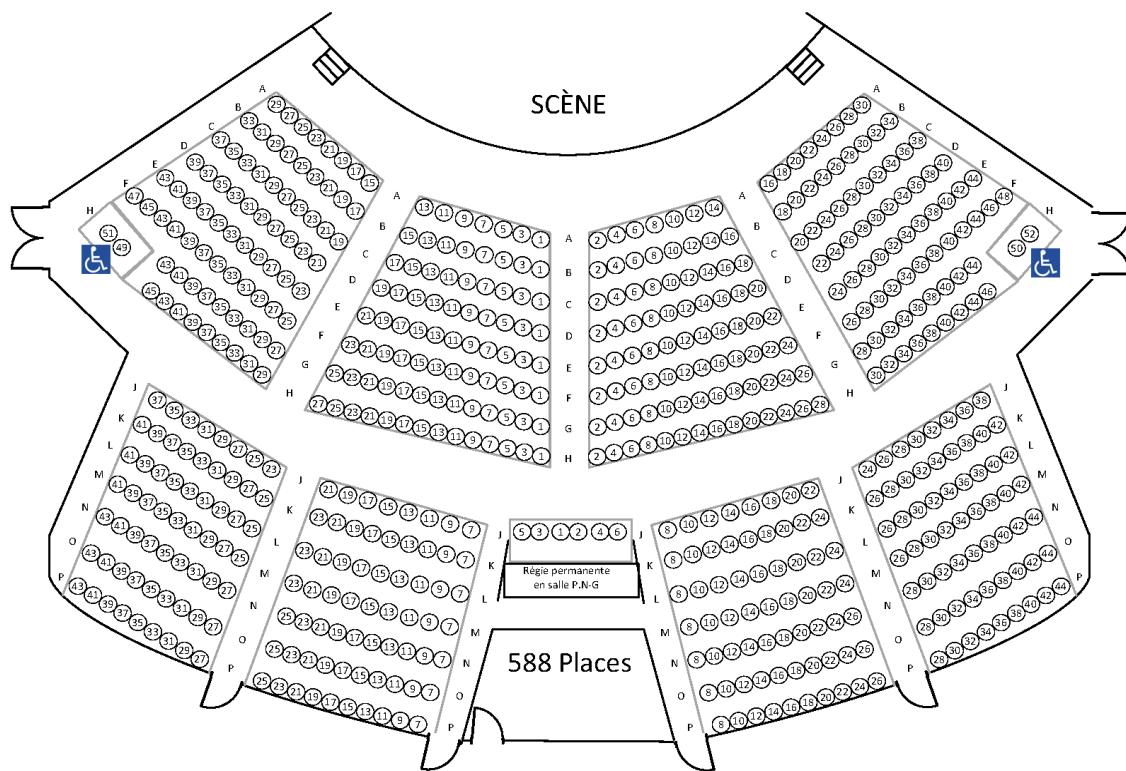

## Annexe IV

### Plan général des lieux

